

# ВЕНТИЛИ И ЦИРКУЛЯТОРЫ 4-ПЛЕЧНЫЕ НИЗКОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ



## Параметры и характеристики

Диапазоны частот, ГГц	Модели	Потери прямые тип/макс., дБ	Потери обратные мин., дБ	КСВН макс	Рабочие температуры, °С	Средняя мощность, Вт
405 – 455*	2ССХ43-1	0.4 0.5	45	1.25	+25 -10 – +55	100
450 – 500	2ССХ47-1	0.4 0.5	45	1.25	+25 -10 – +55	100
850 – 870	2ICX85-1	0.3	60	1.25	-10 – +50	200
869 – 894	2ССХ88-1	0.4	55	1.15	-10 – +70	100
860 – 960	2ССХ91-1	0.4	50	1.25	-10 – +55	100
917 – 960	2ССХ94-1	0.4	55	1.2	-10 – +70	100

\*Полоса частот 5%.

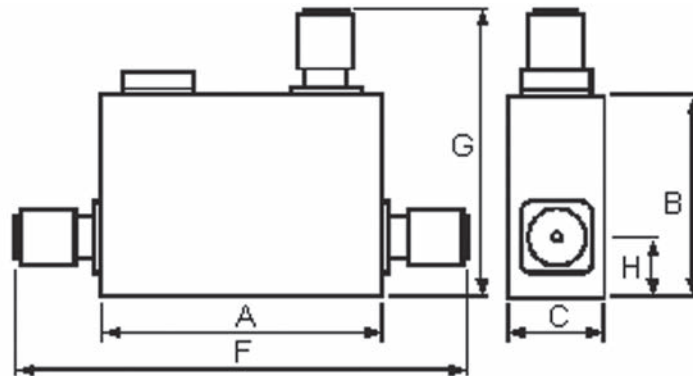


Рис. 1

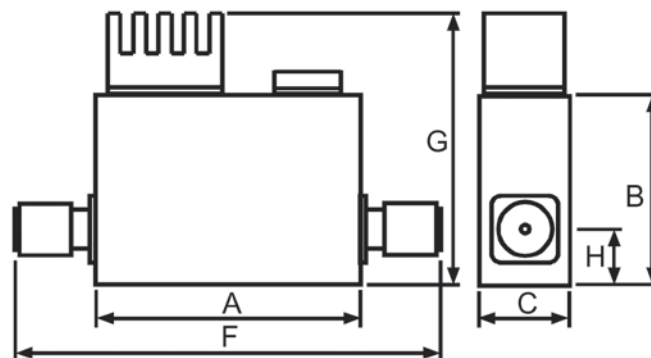


Рис. 2

Размеры

Модели	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	F, мм	G, мм	Номер рисунка
2CCX43-1	96	50	27	14.7	132	67.5	1
2CCX47-1	96	50	27	14.7	132	67.5	1
2ICX85-1	74	41	26	13.7	109	63.5	2
2CCX88-1	74	41	26	13.7	109	58.5	1
2CCX91-1	74	41	26	13.7	109	58.5	1
2CCX94-1	74	41	26	13.7	109	58.5	1

Все модели имеют разъемы N-типа.