


# ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЦИРКУЛЯТОРЫ Y- и T-КОНФИГУРАЦИИ СМ ДИАПАЗОНА

## Параметры и характеристики

Диапазоны частот, ГГц	Модели	Полоса частот, %	Потери прямые тип*/макс., дБ	Потери обратные тип*/мин., дБ	КСВН тип*/макс
3.95 – 5.85	3□WY49-1	Полная	0.3/0.5	20/18	1.22/1.3
5.85 – 8.2	3□WY70-1	Полная	0.3/0.5	20/18	1.22/1.3
7.05 – 10.0	3□WY85-1	Полная	0.3/0.5	20/18	1.22/1.3
8.2 – 12.4	4□WY10-1	Полная	0.3/0.5	20/18	1.22/1.3
12.4 – 18.0	4□WY15-1	Полная	0.3/0.5	20/18	1.22/1.3
18.0 – 26.5	4□WY22-1	Полная	0.35/0.5	20/18	1.22/1.3

\*Типовые характеристики при +25 ± 10 °С. Макс. и мин. значения в диапазоне температур от -30 до +70 °С.

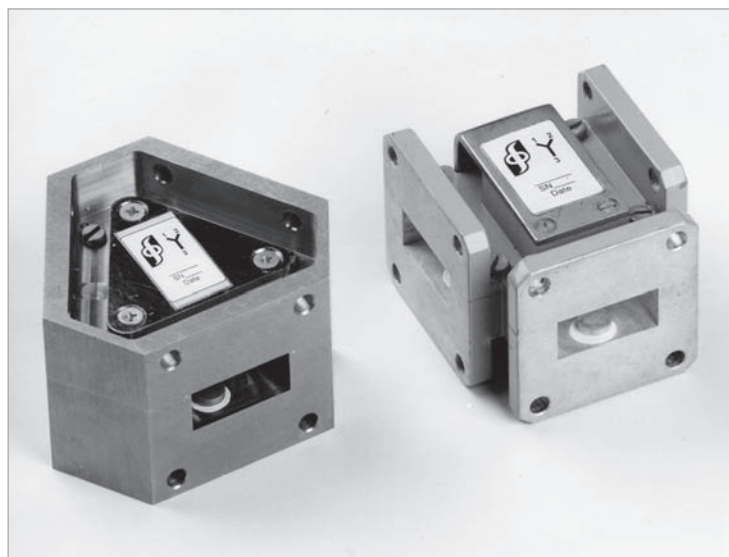

## Размеры

Модели	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Волновод
3□WY49-1	100	110	60	WR-187
3□WY70-1	70	79	54	WR-137
3□WY85-1	68	65	47	WR-112
4□WY10-1	50	55	42	WR-90
4□WY15-1	40	48	35	WR-62
4□WY22-1	32	39	29	WR-42