


СВЕРХМОЩНЫЕ ВЕНТИЛИ ММ ДИАПАЗОНА

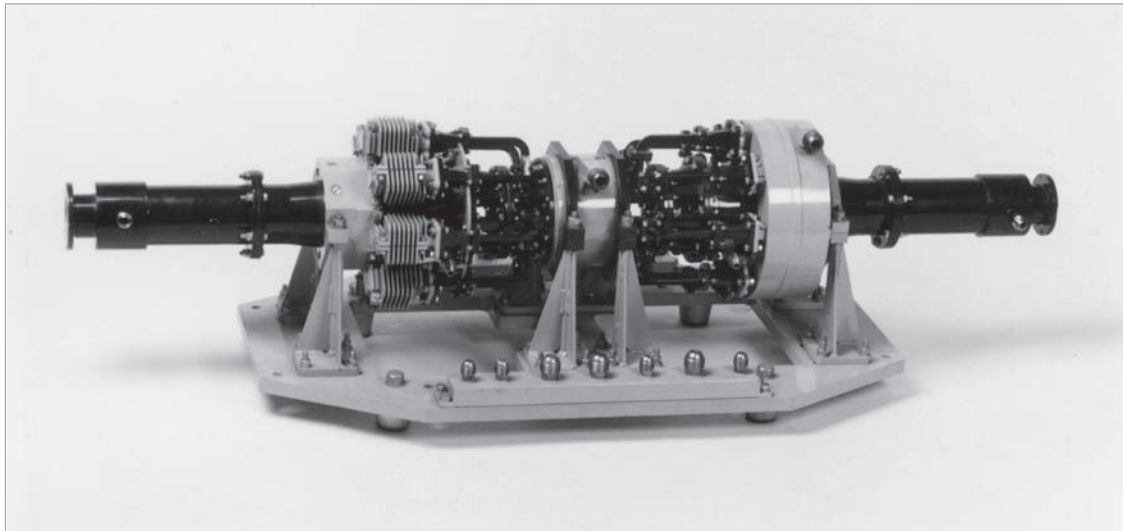

Параметры и характеристики

Диапазоны частот, ГГц	Модели	Полоса частот, %	Потери прямые макс., дБ	Потери обратные мин., дБ	КСВН макс	Мощность, кВт	
						средняя	импульсная
33 – 37	4IWU35-2	10	1.5	20	1.25	10	100
33 – 37	4IWU35-4	6	1.7	20	1.25	20	–
33 – 37	4IWU35-5	10	1.5	20	1.25	3	300

Отраженная мощность – 10 %. Все модели нуждаются в водяном охлаждении. Рабочий интервал температур – от 5 до 50 °С.

Размеры

Модели	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Диаметр волновода, мм
4IWU35-2	1500	400	480	40
4IWU35-4	700	500	450	
4IWU35-5	1500	400	480	

Размеры и типы фланцев могут быть изменены по требованию заказчика.