


ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЦИРКУЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ

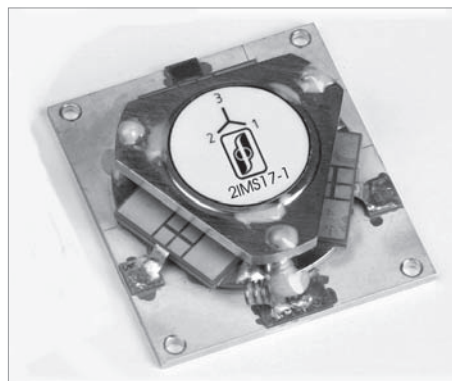

Параметры и характеристики

Диапазоны частот, ГГц	Модели	Полоса частот	Потери прямые макс., дБ	Потери обратные мин., дБ	КСВН макс	Мощность, Вт	
						средняя	импульсная
0.15 – 0.175	2CMS17-1	Полная	0.7	18	1.35	40	400
0.15 – 0.175	2IMS17-1	Полная	0.6	20	1.3	40	400
3.0 – 3.4	3CMS34-1	Полная	0.6	20	1.3	30	300

Интервал рабочих температур – от -50 до +85 °С.

Размеры

Модели	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
2CMS17-1	50	55	15
2IMS17-1	50	55	15
3CDS14-1	25	32	12
3IDS14-1	25	32	12
3CMS34-1	20	30	6