


ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ВЕНТИЛИ И ЦИРКУЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ

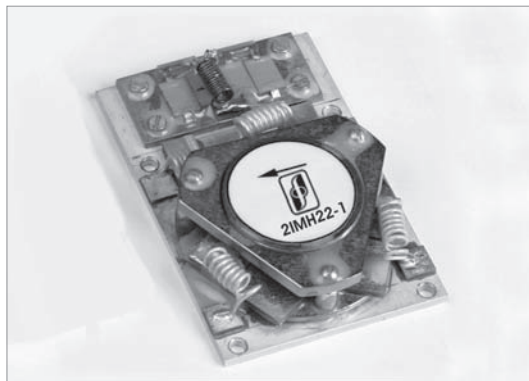

Параметры и характеристики

Диапазоны частот, МГц	Модели	Полоса частот	Потери прямые макс., дБ	Потери обратные мин., дБ	КСВН макс.	Мощность, кВт	
						средняя	импульсная
180 – 220	2СМН22-1	Полная	0,6	20	1,3	0.15	1.5
180 – 220	21МН22-1	Полная	0,6	20	1,3	0.15	1.5

Интервал рабочих температур – от -50 до +85 °С.

Размеры

Модели	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
2СМН22-1	45	50	18
21МН22-1	45	50	18