


БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАЗОВРАЩАТЕЛИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ ДМ И СМ ДИАПАЗОНОВ

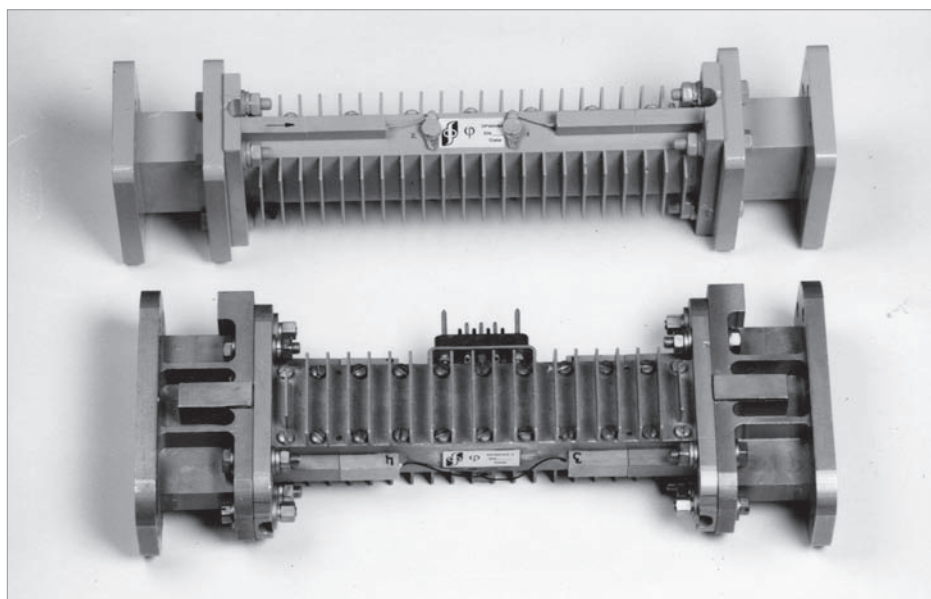

Параметры и характеристики

Диапазоны частот, ГГц	Модели	Полоса частот, %	Прямые потери средние/макс., дБ	КСВН	Фазовый сдвиг, град.	Время переключ., мкс	Мощность		Управление, В/А
							импульсная, кВт	средняя, Вт	
2.6 – 3.5	ЗРВН33-1	16	1.0	1.30	0 – 337.5	30	8	300	15/21
3.9 – 5.8	ЗРВН[39-58]-1	7	1.0/1.2	1.40	0 – 400	30	2	200	15/21

Рабочий интервал температур – от - 10 до + 50 °С.

Размеры

Модели	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Волновод
ЗРВН33-1	300	115	55	WR-284*
ЗРВН[39-58]-1	280	100	40	WR-187*

*Волновод пониженной высоты.