


# ТРАКТОВЫЕ ФАЗОВРАЩАТЕЛИ ММ ДИАПАЗОНА

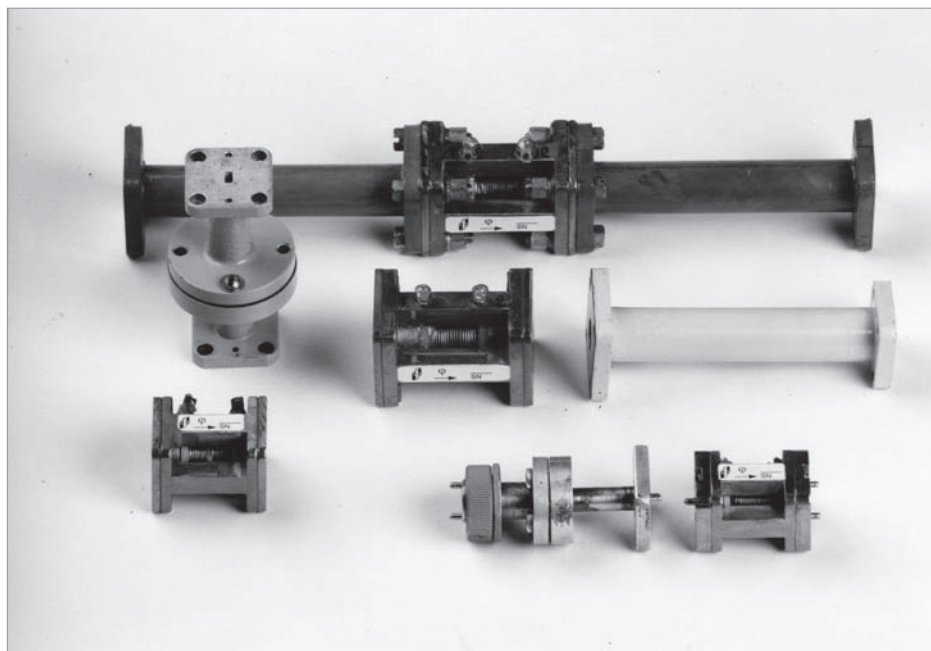

## Параметры и характеристики

Диапазоны частот, ГГц	Модели	Полоса частот, %	Прямые потери тип./макс., дБ	КСВН	Фазовый сдвиг, град.	Мощность		Управление, А
						импульсная, кВт	средняя, Вт	
26.5-40.0	4PWS[26-40]-2	6	0.8/1.2	1.30	-200 – 200	2	5	±0.5

Рабочий интервал температур – от - 60 до + 70 °С.

## Размеры

Модели	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Волновод*
4PWS[26-40]-2	37	24	24	WR-28

\*Фазовращатели связаны со стандартными волноводами посредством перехода