



ВОЛНОВОДНЫЕ ЖИГ ФИЛЬТРЫ ПОЛОСНОПРОПУСКАЮЩИЕ

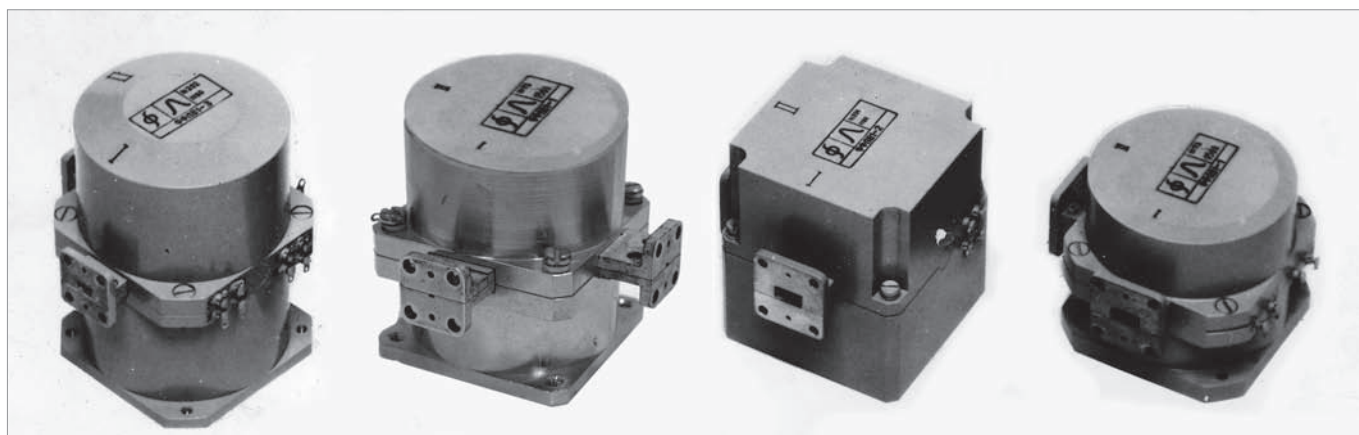

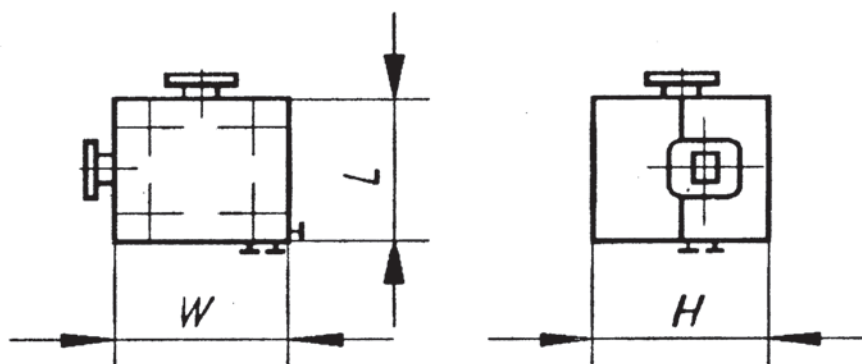

Параметры и характеристики

Модели	Диапазон перестройки центральной частоты, ГГц	Допустимая входная мощность, мВт	Полоса пропускания по уровню 3 дБ, МГц	Минимальные потери, Дб не более	Уровень паразитных резонансов, Дб, не менее	Заграждение, Дб, не менее	Максимальный ток управления Дб, не более	Рабочие температуры, °С	Габаритные размеры, мм ³
ФВИН1-6	25,95-37,5	10	12-30	8,0	40	65	1,2	0 – +70	65x65x80
ФВИН2-1	17,44-25,95	10	50-80	4,0	25	50	1,2	0 – +55	93x93x85